

透湿・防水シート／遮熱・透湿・防水シート

透湿・防水シート

IMA SUPER コート® MAX 材質：PE + PET

不織布を全面にラミネート加工。
風によるパタツキ音を抑えたシートです。

- ・ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
- ・ポリエステル不織布を基材に使用しているため、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
- ・不織布が全面にラミネートされているため、収縮性に優れ、高い耐久性が保持できます。
- ・印刷された重ね代のガイドラインで、施工が容易です。



JIS A6111 適合品

品番	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
SC-65	0.16	1000	50	2巻/ケース

遮熱・透湿・防水シート

IMA SUPER コート® AL / AL II 材質：アルミ + PE + PET

アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、効果的に反射します。

- ・空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。
- ・外部からの水や風の浸入を防ぎます。
- ・ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるパタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。
- ・ALはアルミ箔、AL IIはアルミニウムコートを採用しています。



② SC-AL II
JIS A6111 適合品

品番	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
① SC-AL	0.25	1000	25	2巻/ケース
② SC-AL II	0.22	1000	50	2巻/ケース

IMA SUPER コート® MAX / AL / AL II

特注社名印刷


社名・ロゴマーク・URL・キャッチコピー等、オリジナルのデザインを印刷することが可能です。施工現場における企業のPR、イメージアップに効果的です。

- ※ 1m × 50m 巻品を50本単位でご注文いただけます。
- ※ 初回のみ版代が掛かります。
- ※ 詳しくは担当までお問い合わせ下さい。


印刷対応色




- ※ 実際の印刷色とは異なります。色見本でご確認ください。
- ※ 3色組み合わせ可能です。

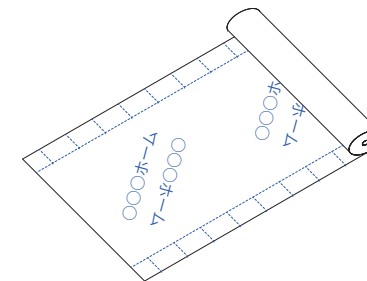


横貼りタイプ




横貼り上下タイプ



ナナメ貼りタイプ




ナナメ貼り上下タイプ



column

IMA SUPER コート® MAX / AL / AL II の透湿・防水メカニズム


水蒸気粒子を通過させますが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径を形成させているため、相反する透湿と防水の両方の機能を兼ねそなえたシートです。

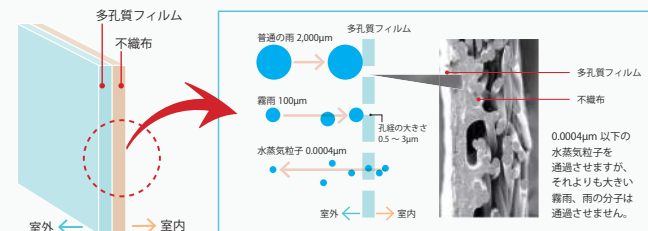

column

IMA SUPER コート® AL / AL II の遮熱性能

アルミニウムコートにより室内侵入熱量を約35%低減する高い遮熱性を有しています。

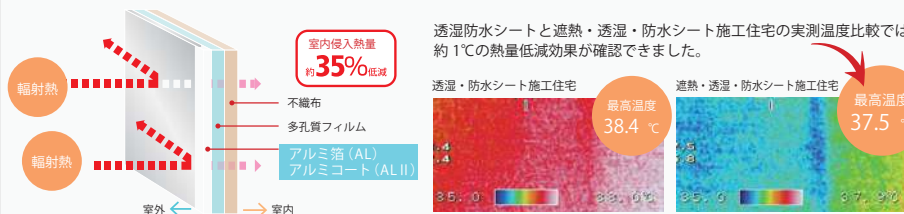

※ 遮熱・透湿・防水シートを除き仕様が同じ実際の住宅2棟の2階南面壁上部を室内から撮影し、温度比較。(日時：2010年8月19日16時40分、測定地：静岡県浜松市、天気：快晴、外気温33℃)